

Техническое описание модели «Николь»

СОДЕРЖАНИЕ:

Модули, схемы, размеры	1
Материалы и комплектующие	2
Оборудование	3
Отличительные особенности	4
Рекомендации по эксплуатации	5
Предупреждения	6



Кровать «Николь»


1. Модули, схемы, размеры

Модель включает в себя следующие модули:

A10 кровать без подъёмного механизма - вариант исполнения 1

B10 кровать с подъёмом - вариант исполнения 2

*) на чертеже указаны габариты кровати на размер спального места: 1600*2000мм

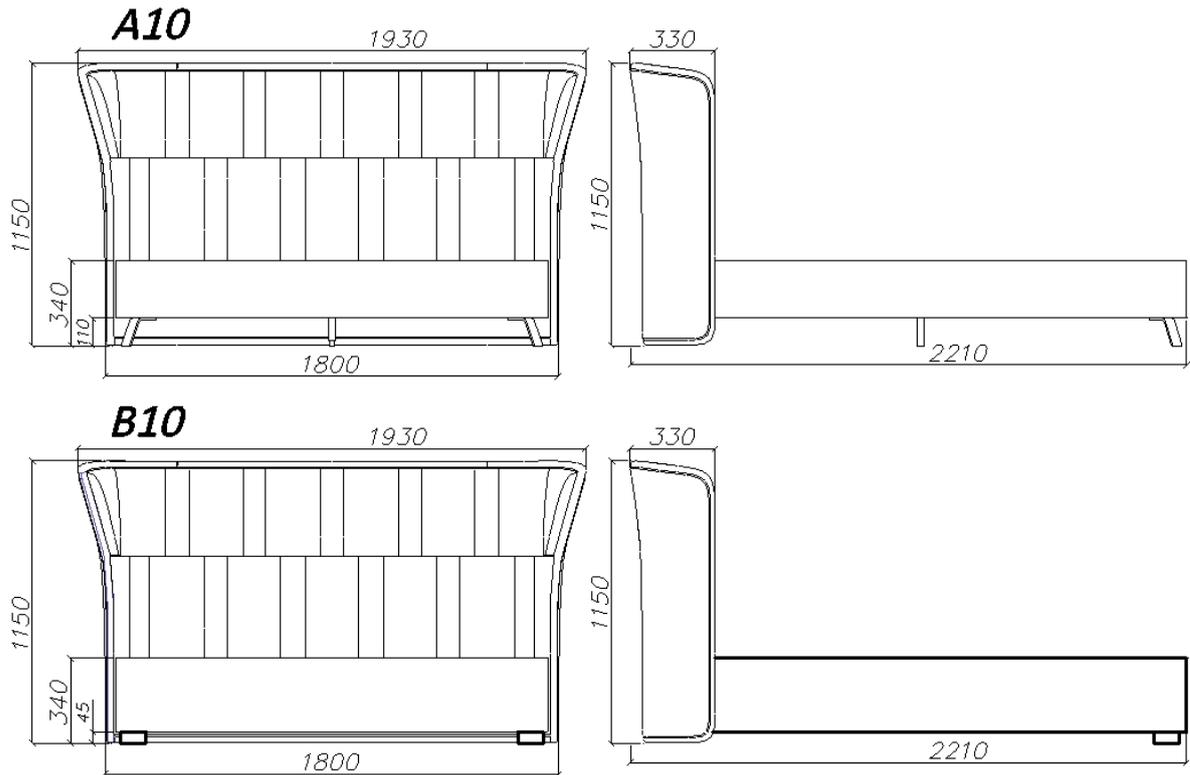

Габаритные размеры(Ш*Г*В,мм)

Вариант исполнения 1:

1730*2210*1150мм-для спального места на 1400*2000мм

1930*2210*1150мм-для спального места на 1600*2000мм

2130*2210*1150мм-для спального места на 1800*2000мм

2330*2210*1150мм-для спального места на 2000*2000мм

Вариант исполнения 2:

1730*2210*1150мм-для спального места на 1400*2000мм

1930*2210*1150мм-для спального места на 1600*2000мм

2130*2210*1150мм-для спального места на 1800*2000мм

2330*2210*1150мм-для спального места на 2000*2000мм

2.Материалы и комплектующие

Каркас кровати изготовлен из многослойной березовой фанеры (класс эмиссии E1) и ламинированной древесностружечной плиты (класс эмиссии E1). Детали из фанеры сбиваются между собой скобой каркасной (“BeA”, Германия), на места стыков деталей предварительно наносится клей ПВА для монолитности соединения и предотвращения возникновения скрипов в процессе эксплуатации мебели.

Изголовье обивается пенополиуретаном ST2536 плотностью 25 кг/м³, толщиной 10 и 20 мм и оборачивается белым спанбондом. С внешней стороны изголовье обивается подкладочной тканью и пенополиуретаном ST2536 плотностью 25 кг/м³, толщиной 10 мм.

Основание обивается пенополиуретаном ST2536 плотностью 25 кг/м³, толщиной 10 мм и веллютином премиум.

Предварительно отформованные заготовки ППУ приклеиваются на каркас специальным контактным негорючим клеем для ППУ.

Чехол основания съемный, крепится на контактную ленту - липучку, что позволяет осуществлять обслуживание отделки. При пошиве чехла используются нитки POLYART высокой прочности, состоящие из непрерывных полиамидных волокон, стойкими к истиранию.

Опоры изготовлены из металла, в варианте с подъемным механизмом – бук.

Ортопедическая решетка с березовыми ламелями входит в комплект.

3.Оборудование

1. Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover – Италия
2. Форматно – раскроечный станок Holz-Her - Германия
3. Швейные машины Vista – США и Juki - Япония
4. Пневмо – инструмент BeA - Германия

4.Отличительные особенности

- 1.Кровать «Николь» имеет две модификации исполнения: с подъёмным механизмом и без него.
- 2.Универсальная эстетика форм и пропорций, вместе с оригинальным рисунком стяжки на изголовье, позволяет с лёгкостью вписать кровать в различные стили интерьера.
- 3.Вариант исполнения кровати с подъёмным механизмом и коробом обеспечивает удобство хранения постельного белья.

Вариант исполнения кровати без бокса для белья дарит ощущение визуальной лёгкости. Выбрав подобную модель, вы получите более воздушный интерьер, что очень важно в случае небольших габаритов спальни комнаты.

5.Рекомендации по эксплуатации

1. Не располагайте изделие вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Нормальная температура воздуха в помещении от +15 С до +28 С.
2. Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны, влажные подвальные помещения). Нормальная относительная влажность в помещении 30 – 80%.
3. Берегите изделие от попадания прямых солнечных лучей.
4. Не рекомендуется помещать на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые кромки и углы. Следует избегать попадания на обивку химически

агрессивных веществ (растворители, кислоты, бензин и т.д.).

5. Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.

6. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

6.Предупреждение

1. Специфический запах новой мебели исчезает после первых трёх месяцев эксплуатации. Что бы это произошло быстрее, регулярно проветривайте помещение, в котором стоит кровать.

2. В процессе естественной усадки наполнителя и допустимого растяжения обивочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки. Эти складки не считаются дефектом.

3. В целях улучшения потребительских свойств изделия, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

4. Согласно ГОСТ 19917-93 гарантийный срок эксплуатации мягкой мебели составляет: для бытовой мебели – 18 месяцев со дня передачи мебели покупателю, мебели для офиса – 12 месяцев со дня передачи мебели покупателю.

5. Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм. Допустимо (в пределах 3 баллов по шкале серых эталонов) отличие оттенка ткани от образца.

6. Изделие фактически может незначительно отличаться от изображения в каталоге "Nextform" и на сайте www.Nextform.ru